




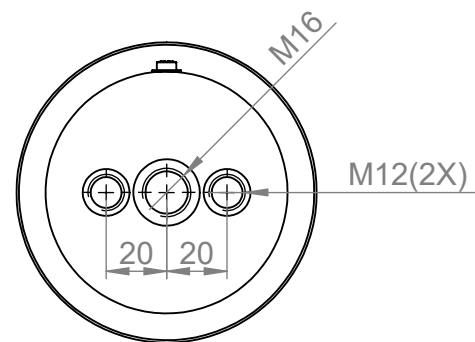

VISTA INFERIOR

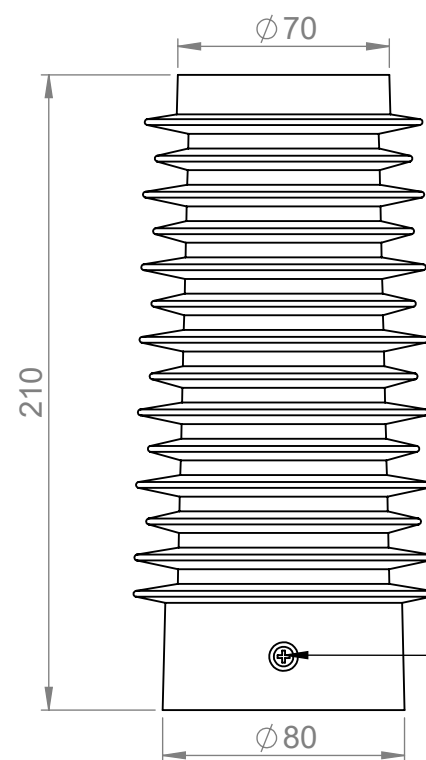


VISTA FRONTAL

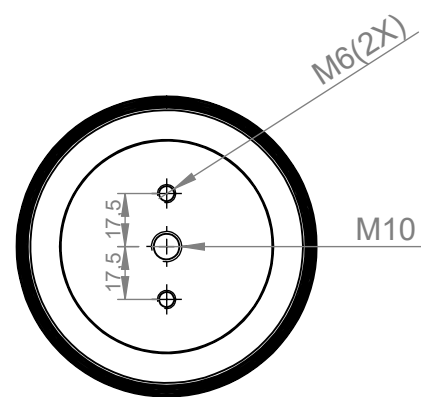

VISTA SUPERIOR

LEGENDA DO SELO:

Ø< = DIAMETRO MENOR
Ø> = DIAMETRO MAIOR
L= COMPRIMENTO

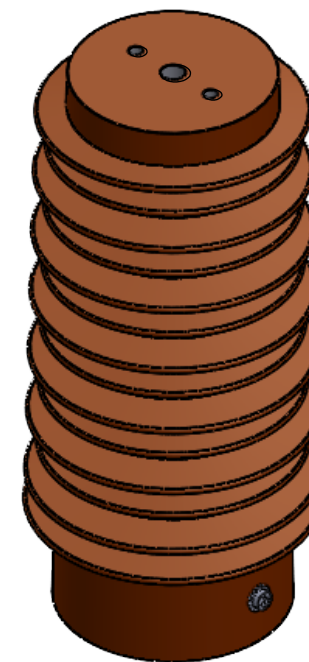

Notas:

* O Terminal de saída do capacitor, quando não utilizado, deve ser aterrado, nunca deixar o mesmo sem conexão

Umáx / Um / Umax. (kV)	24,0
Tensão Sup./ Pow.Freq.Volt./ Ens.Dielec (kV)	50
NBI / BIL / BIL (kV)	125
Nº Saias / Nº Rippes / Nº Saias	14
Massa / Mass / Masa (kg)	2,04
Temp.Trab. / Work Temp. / Temp. Trab (°C)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor	Marrom

			ESCALA: 1:2,5
			UNIDADE: mm
Este documento é de propriedade exclusiva da CMULLER DISJUNTORES. O uso indevido e/ou não autorizado está previsto em lei.	TÍTULO: ISOLADOR 25kV Ø<=70 Ø>=80 L=210mm		PÁGINA: 1 de 1
	CÓDIGO : ISOLADOR CAPACITIVO 25kV	DESENHO REFERÊNCIA:	A3